



**GEMINI**  
Filling | Dispensing | Cleaning

# GemiClean VW


## Behälterwaschmaschine

### TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

- Geeignet für offene Ansatzbehälter und offene 200 ltr. Fässer.
  - 3 verschiedene Modelle lieferbar: klein, mittel & groß:
    - GemiClean VW-K: Behälter Ø600 - 1.050 mm.  
Behälterhöhe bis 1.550 mm.
    - GemiClean VW-M: Behälter Ø800 - 1.450 mm.  
Behälterhöhe bis 1.550 mm.
    - GemiClean VW-G: Behälter Ø950 - 1.750 mm.  
Behälterhöhe bis 1.550 mm.
- Hinweis: Auf Anfrage geeignet für alternativen Abmessungen.



- Zuverlässige und bewährte Konstruktion.
- Basis Abmessungen: 2.000 x 2.500 x 3.800 mm. (L x B x H). Hinweis: Niedrigere Version ist auf Anfrage verfügbar.
- Fixierung des Behälters durch den Deckel und Klemmvorrichtung.
- Reinigung von innen mittels rotierenden Bürstens (Zentrifugalkraft) und Sprühdüsen.
- Reinigungsflüssigkeit: Wasser oder Lösemittel.
- Deckel versehen mit gesteuertem Ventil für Anschluss an Abluftsystem.

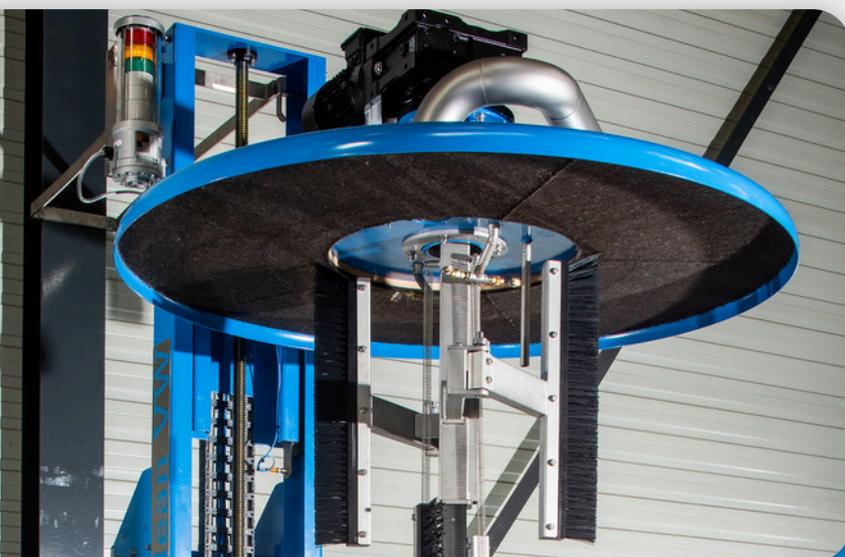

**PART OF  
GEURTSSEN  
GROUP**

**Gemini Techniek B.V.**

Metaalstraat 22  
7483 PD Haaksbergen  
Niederlande

+31 (0)53 428 3000  
info@gemini-techniek.com  
www.gemini-techniek.com



Rotierender Sprühkopf.



Schaltschrank



Sedimentiertank

## OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Heizmatten für (Sedimentier)tank.
- Isolierung des Tanks und/oder der Schläuche.
- Automatisch dosieren von Seife.
- Abstreifer Sedimentiertank.
- Automatische Ablass von Sediment.
- Explosionsgeschützte Ausführung nach ATEX Kategorie 1 / 2 / 3.
- Auch erhältlich in Klasse 1 Division 1 (oder 2).
- Alternative Reinigung durch einen rotierenden Sprühkopf mit Hochdruckpumpe.
- Entleerung durch Hohlwelle für Behälter/Fässer ohne Auslass.
- Stickstoff Zufuhr
- Sicherheit mittels Schutzzäune und/oder Lichtvorhang.



Alle angegebenen Leistungsangaben sind unverbindlich, da diese Produkt- und Viskositätsabhängig sind.